



## SPACCATO ASSONOMETRICO

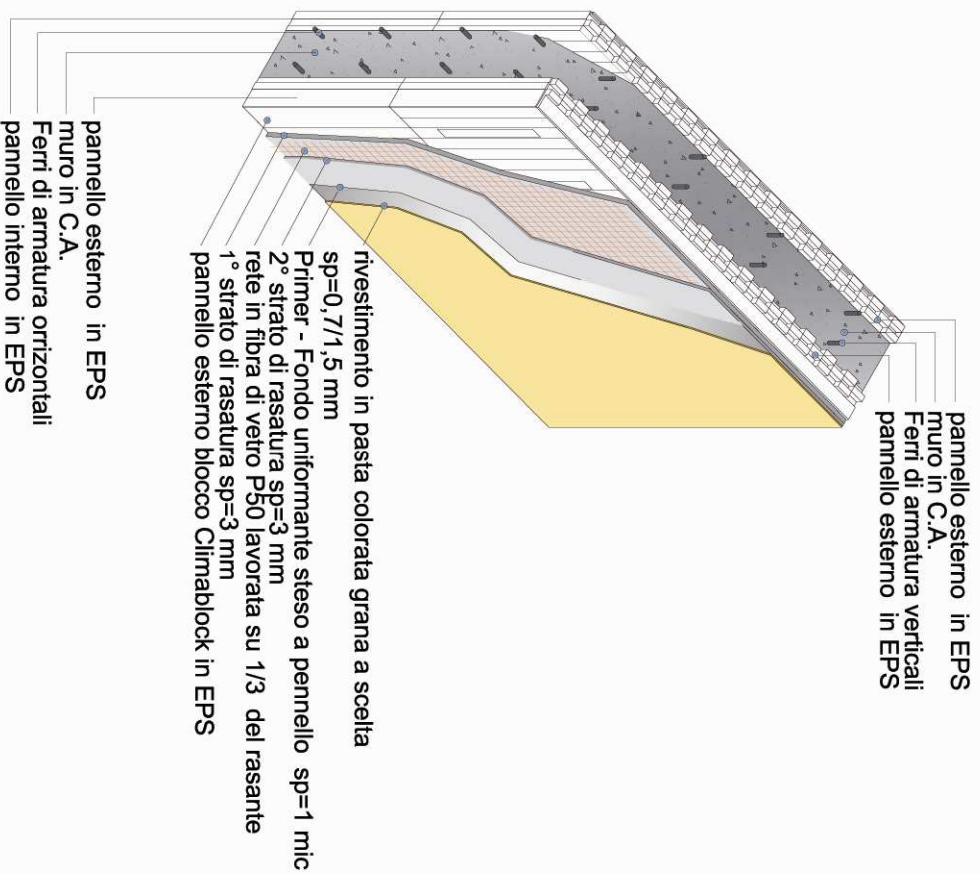

## SEZIONE TRASVERSALE: PARTICOLARE

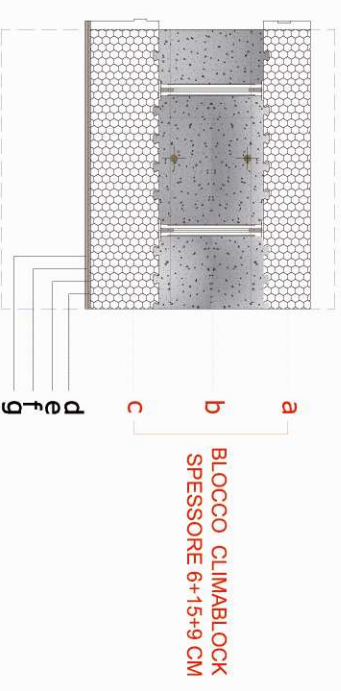

- a strato interno di isolante in EPS sp. = 6 cm
- b muro in cemento armato sp. = 16 cm
- c strato esterno di isolante in EPS sp. = 9 cm
- d 1° Strato di rasatura sp. = 3 mm
- e rete in fibra di vetro P50 lavorata su 1/3 del rasante
- f 2° Strato di rasatura sp. = 3 mm
- g rivestimento in pasta colorata grana a scelta sp. = da 0,7 a 1,2 mm

## SEZIONE TRASVERSALE

