



SPACCATO ASSONOMETRICO

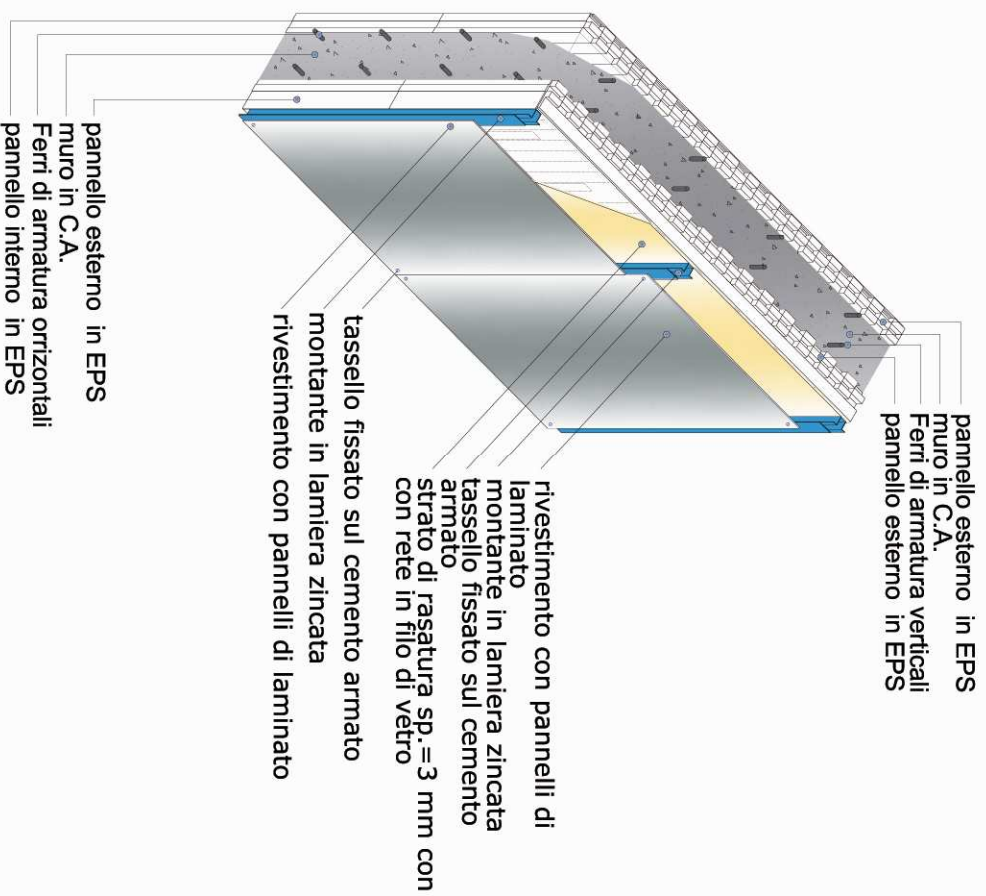

SEZIONE TRASVERSALE: PARTICOLARE

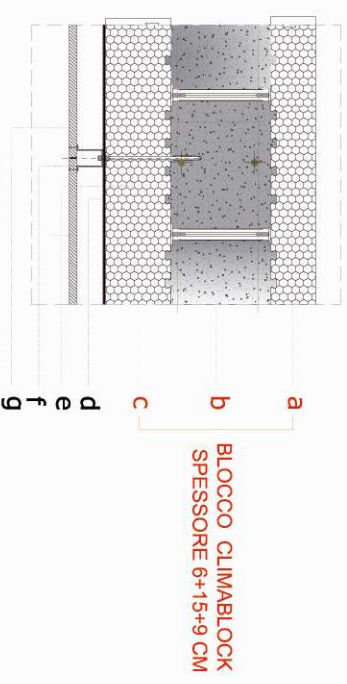

- a strato interno di isolante in EPS
- b muro in cemento armato
- c strato esterno di isolante in EPS
- d strato di rasatura con rete sp. = 3mm e tassello fissato sul cemento armato
- f montante in lamiera zincata
- g rivestimento con pannelli di laminato ad alta pressione

SEZIONE TRASVERSALE

