

# PRATEX

## Il Grigliato Salvaprato



### CON CELLE PIÙ GRANDI PER DARE ALL'ERBA PIÙ SPAZIO VITALE E PIÙ UMIDITÀ

Grigliato Salvaprato **PRATEX** l'ultima evoluzione del sistema a moduli componibili che rende qualunque superficie erbosa carrabile e calpestabile.

**Pratico ed economico, mantiene il prato compatto e folto, permettendo nel contempo il passaggio di auto.**

**PRATEX** ha le celle più grandi rispetto alla media delle celle di prodotti analoghi in commercio. Questo per dare all'erba maggior spazio vitale per la radicazione e maggiore tenuta dell'umidità nella zolla. La struttura a nido d'ape è studiata per garantire la massima resistenza, favorendo la distribuzione dei carichi e delle sollecitazioni.

**PONTAROLO**<sup>®</sup>  
**ENGINEERING**



Via Clauzetto, 20  
33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Tel. +39 0434 857010  
Fax +39 0434 857014  
lineaverde@pontarolo.com  
[www.pontarolo.com](http://www.pontarolo.com)

## PERCHÈ UTILIZZARE PRATEX

- La maggiore dimensione delle celle trattiene più acqua quando è secco mentre i fori garantiscono il giusto drenaggio quando piove o si irriga
- Facile sagomatura: per adattarlo a qualunque spazio è sufficiente tagliarlo con una sega circolare o flessibile
- Altissima capacità portante
- Perfetta tenuta per i picchetti di ancoraggio di cui è munito
- Invisibile: una volta cresciuta l'erba si mimetizza con il prato fino quasi a scomparire
- Antisdrucchiolo per il bordo zigrinato
- Indefornabile
- Predisposto per tappi indicatori di parcheggio bianchi, blu e gialli
- Veloce rimozione: dopo averlo posato può essere rimosso velocemente per effettuare interventi. Successivamente basta riposizionarlo e ricostruire il manto erboso
- 100% riciclabile


## ISTRUZIONI DI POSA

1. Realizzare un sottofondo, di almeno 15 cm, con materiale pietroso su cui posare uno strato di alcuni centimetri di materiale più fine
2. Posare gli elementi Pratex avendo cura di agganciare bene i moduli tra loro ed inserire eventuali tappi indicatori
3. Riempire con terriccio naturale, seminare il prato, concimare ed innaffiare
4. Il prato è pronto e carrabile!



## DATI TECNICI

Dimensioni	56 x 60 x h 4 cm
Peso	≈ 1,30 kg
Portata in opera	≈ 300 t/m <sup>2</sup>
Riempimento con terra	0,038 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (costipato)
Colore	verde, grigio, bianco
Packaging	pallet da 228 pz (76 m <sup>2</sup> )

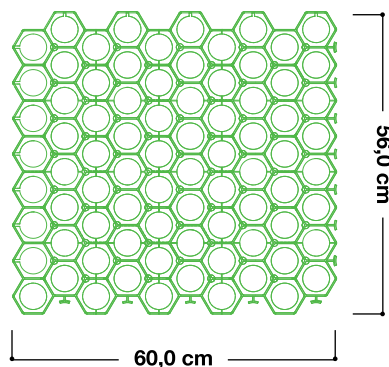

## ALTRI USI

Pratex è disponibile anche nei colori grigio e bianco\* per il **contenimento di ghiaio e pietrisco**



\*Pratex di colore bianco disponibile su ordinazione



## ACCESSORI

**Tappi indicatori di parcheggio**

